

BENZÍNOVÉ VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE



WASPPER



HOBBY

PROFESIONÁL

PRÉMIUM

POWERED by
HONDA



 **PEGGAS**

WWW.WASPPER.COM




WASPPER JE SLOVENSKÝ VÝROBCA KVALITNÝCH BENZÍNOVÝCH VYSOKOTLAKOVÝCH ČISTIČOV

Spoločnosť Waspper je slovenským výrobcom **vysokotlakových čističov** a **vodných čerpadiel**.

Prioritou spoločnosti je **udržanie vysokej kvality** strojov, **príslušenstva** a **náhradných dielov**. Môžete sa spoľahnúť na vynikajúci zákaznícky servis. So značkou Waspper máte istotu, že dostanete kvalitné vysokotlakové čističe, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy Európskej únie.

Vysokotlakové čističe s označením **Waspper** a **Gaspper** od spoločnosti Waspper majú originálne motory **Honda** a **Briggs & Stratton**. Používajú sa tiež motory **Peggas**. Značka motora Peggas je patentovaná spoločnosťou Waspper, ktorá sa vyrovná lídrom na trhu motorov.

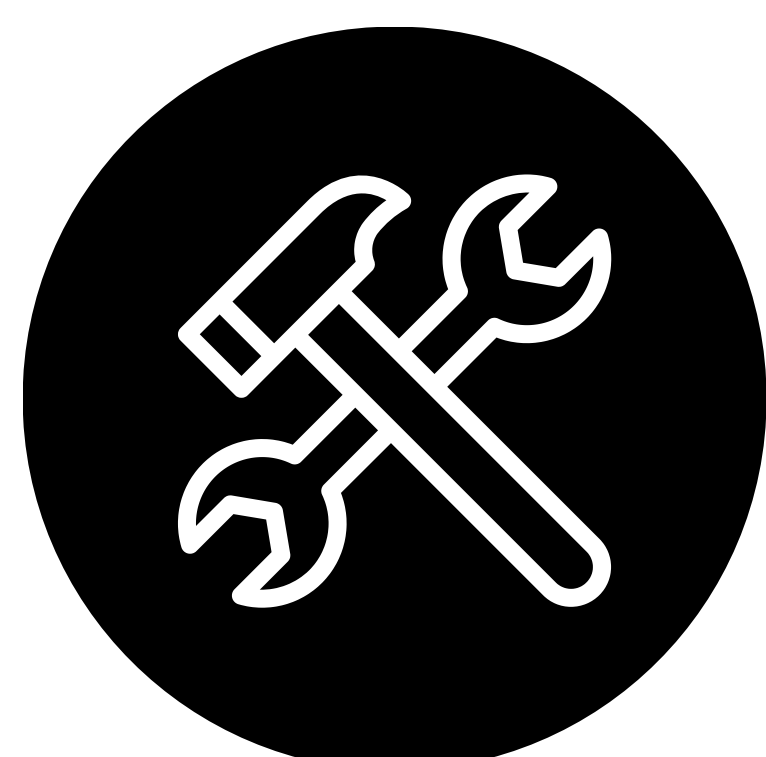

PRÍSLUŠENSTVO



ZÁKAZNÍCKY SERVIS



DOSTUPNÁ CENA



PRÉMIOVÁ KVALITA

WASPPER

DOM • ZÁHRADA • AUTO • GARÁŽ

HOBBY



HOBBY



POWERED by
HONDA™

W2900HA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GP160
Tlak	2900 PSI / 200 Bar
Prietok	8,5 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC



 **PEGGAS**

W3000HA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas AP170F
Tlak	3000 PSI / 207 Bar
Prietok	8,5 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC



 **PEGGAS**

W3200VA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas DV196
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	9 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC

HOBBY



POWERED by
HONDA™

W3100HA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GP200
Tlak	3100 PSI / 213 Bar
Prietok	8,5 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC



 **PEGGAS**

W3100VA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas RV170
Tlak	3100 PSI / 213 Bar
Prietok	8,5 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC



POWERED by
HONDA™

W3200HA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GX200
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	8,5 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC

HOBBY



PEGGAS

W3000HG

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas AP170F
Tlak	3000 PSI / 207 Bar
Prietok	8,5 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC



PEGGAS

W3200HB

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas AP170F
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	9,6 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC



POWERED by

HONDA™

W3000HF

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GP160
Tlak	3000 PSI / 207 Bar
Prietok	8,5 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC



NÁROČNÁ PRÁCA • POĽNOHOSPODÁRSTVO • PRIEMYSEL

PROFESIONÁL



PROFESIONÁL



Vysokotlakové čističe **Gaspper** sú určené pre náročných zákazníkov a profesionálov. Vďaka použitým materiálom sú určené na celodenné používanie a zvládnu aj tie najnáročnejšie podmienky.

Možno ich použiť v priemysle, poľnohospodárstve alebo v stavebníctve.

Profesionálne riešenia pre profesionálov.

Spoločnosť Waspper ponúka revolučné a inovatívne riešenia. Ponúkame vysokotlakové čističe pre skutočných profesionálov s nádržou od 32 galónov (120l) do 265 galónov (1000l)



GP3300DA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Briggs & Stratton XR950
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	14 L / min
Typ hadice	10 m – Gumená



POWERED by
HONDA™

GP3300HP

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GP200
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	14 L / min
Typ hadice	10 m – Gumená

PROFESIONÁL



POWERED by
HONDA™

GP3300HX

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GX200
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	14 L / min
Typ hadice	10 m – Gumená



 **PEGGAS**

GP3300HA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas AP170F
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	11 L / min
Typ hadice	10 m – Gumená




POWERED by
HONDA™

GP3300HD

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GP200
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	11 L / min
Typ hadice	10 m – Gumená

PROFESIONÁL

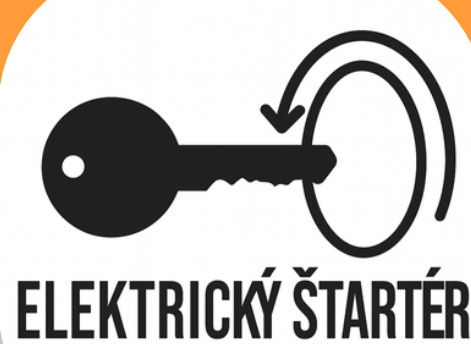


POWERED by
HONDA™

GP5000HC

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GX630
Tlak	5000 PSI / 350 Bar
Prietok	22 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená

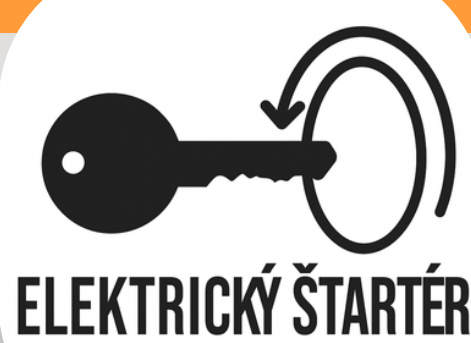

GP5000BC

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Briggs&Stratton Vanguard
Tlak	5000 PSI / 350 Bar
Prietok	22 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená



POWERED by
HONDA™

GP7000HC

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GX690
Tlak	7000 PSI / 500 Bar
Prietok	20 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená

PROFESIONÁL



POWERED by
HONDA™

GP4200HD

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GX390
Tlak	4200PSI/ 290 Bar
Prietok	18 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená



POWERED by
HONDA™

GP4200HA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Honda GX390
Tlak	4200PSI/ 290 Bar
Prietok	18 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená



GP4000BD

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Briggs & Stratton XR2100
Tlak	4000 PSI / 275 Bar
Prietok	18 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená

PROFESIONÁL



GP4000BDH

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Briggs & Stratton XR2100
Tlak	4000 PSI / 275 Bar
Prietok	18 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená



PEGGAS

GP4000LD

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas S AP190
Tlak	4000 PSI / 275 Bar
Prietok	18 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená



PEGGAS

GP4000LDH

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas S AP190
Tlak	4000 PSI / 275 Bar
Prietok	18 L / min
Typ hadice	15 m – Gumená

S NÁDRŽOU



Prémiové vysokotlakové čističe využijete na najnáročnejšie čistiace práce v stavebníctve, poľnohospodárstve, mestských, obecných úradoch, vo verejnom sektore a v priemysloch vyžadujúcich efektívne a kvalitné čistenie veľkých plôch.

Súčasťou nádrže na vodu je i nádoba určená pre čistiaci prostriedok o objeme 15 litrov, ktorú môžete ľahko premiestňovať podľa potreby.

Gaspper nádrže majú **vlastnú nádobu vody s veľkým objemom**, vďaka čomu je možné čistenie aj v miestach, kde nie je prístup k vode.

K stroju je na výber veľké množstvo príslušenstva, ktoré zvyšuje účinnosť čistenia.



S NÁDRŽOU

WASPPER



PEGGAS

GF120

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas AP170F
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	11 L / min
Typ hadice	10 m – Gumená



POWERED by
HONDA™

GP500

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Briggs & Stratton XR950 / Honda GX200
Tlak	3200 PSI / 220 Bar
Prietok	14 L / min
Typ hadice	20 m – Gumená



POWERED by
HONDA™

GP1000

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	B&S XR950 / Honda GX200 (B&S XR2100)
Tlak	3200 PSI / 220 Bar (4000 PSI / 275 Bar)
Prietok	14 L / min (18 L / min)
Typ hadice	20 m – Gumená


S OHREVOM



- Vylepšujú bežné benzínové aj elektrické vysokotlakové čističe.

Ohrievače dokážu zvýšiť teplotu vody až na 150 °C, čo napomáha zefektívniť a zjednodušiť roztopenie najodolnejšej mastnoty, zaschnutej špiny a oleja. Ideálny pre profesionálov a skutočných domácich majstrov, ktorí požadujú ten najlepší čistiaci výkon.

- NÁHRADA ČISTENIA CHEMICKÝMI PROSTRIEDKAMI
- HORÚCA VODA ZNÍŽUJE VÝSKYT BAKTÉRIÍ A VÍRUSOV
- EFEKTÍVNEJŠIE ODSTRÁNENIE NEČISTÔT
- RÝCHLEJŠIE SCHNUTIE ČISTENEJ PLOCHY
- EKOLOGICKEJŠÍ SPÔSOB ČISTENIA

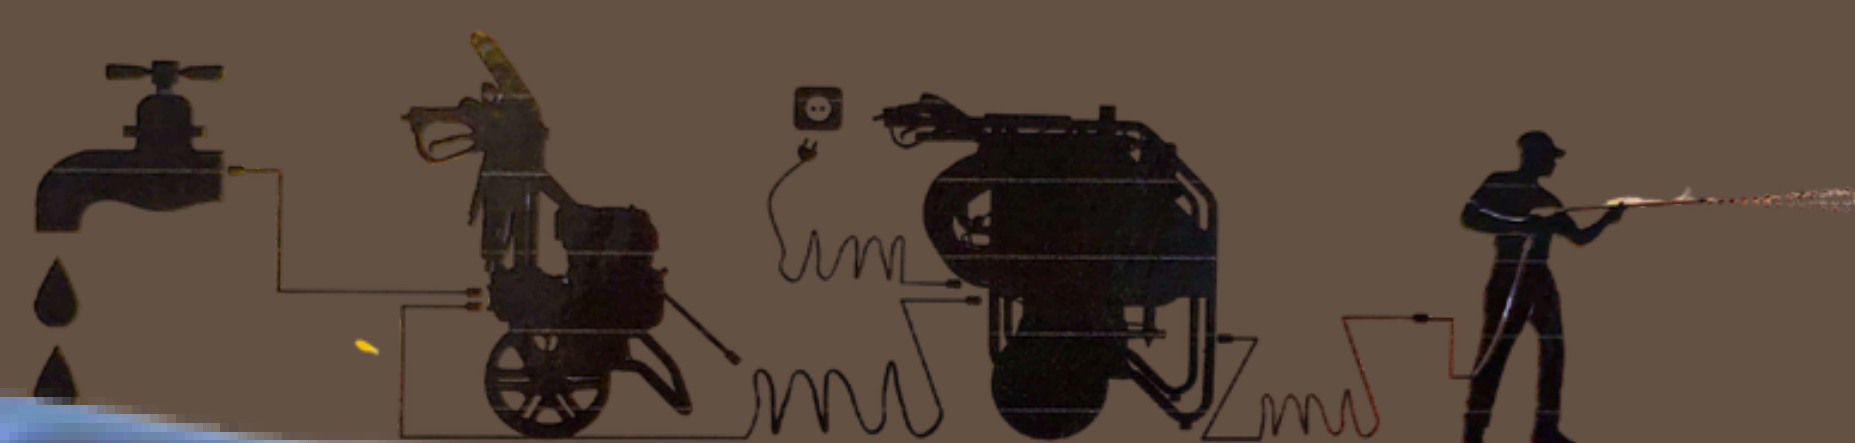

S OHREVOM

WASPPER



GH25MA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Ohrev vody	53,5 kW
Tlak	20 – 500 Bar
Prietok	0 – 15 L / min
Typ hadice	10 m – Gumená



GH50MA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Ohrev vody	93 kW
Tlak	20 – 500 Bar
Prietok	15 – 40 L / min
Typ hadice	10 m – Gumená

S OHREVOM

WASPPER



GH3000DM

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	elektrický, 5.5kW / 400V
Tlak	3000 PSI / 206 Bar
Prietok	13 L / min
Typ hadice	10 m - Gumená



GH4200BD

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Briggs&Stratton Vanguard
Tlak	4200PSI/ 290 Bar
Prietok	18 L / min
Typ hadice	10 m - Gumená



PEGGAS

GH4000DB

TECHNICKÉ PARAMETRE


Motor	Peggas186F A
Tlak	3600PSI/ 250 Bar
Prietok	16 L / min
Typ hadice	10 m - Gumená

ELEKTRICKÉ



Spoločné riešenie pre pravidelné čistenie v domácnostiach, dielňach či priemyselných priestoroch. Elektrické modely ponúkajú stabilný tlak, tichý chod a jednoduchú obsluhu – vhodné tam, kde je k dispozícii elektrické napájanie. Ich kompaktné rozmery a jednoduchá údržba z nich robia ideálnu voľbu pre používateľov, ktorí požadujú čistý výkon a komfort pri práci.

- **STABILNÝ TLAK A VÝKON**
- **TICHÝ A PLYNULÝ CHOD**
- **JEDNODUCHÉ SPUSTENIE A OBSLUHA**
- **NENÁROČNÁ ÚDRŽBA A DLHÁ ŽIVOTNOSŤ**

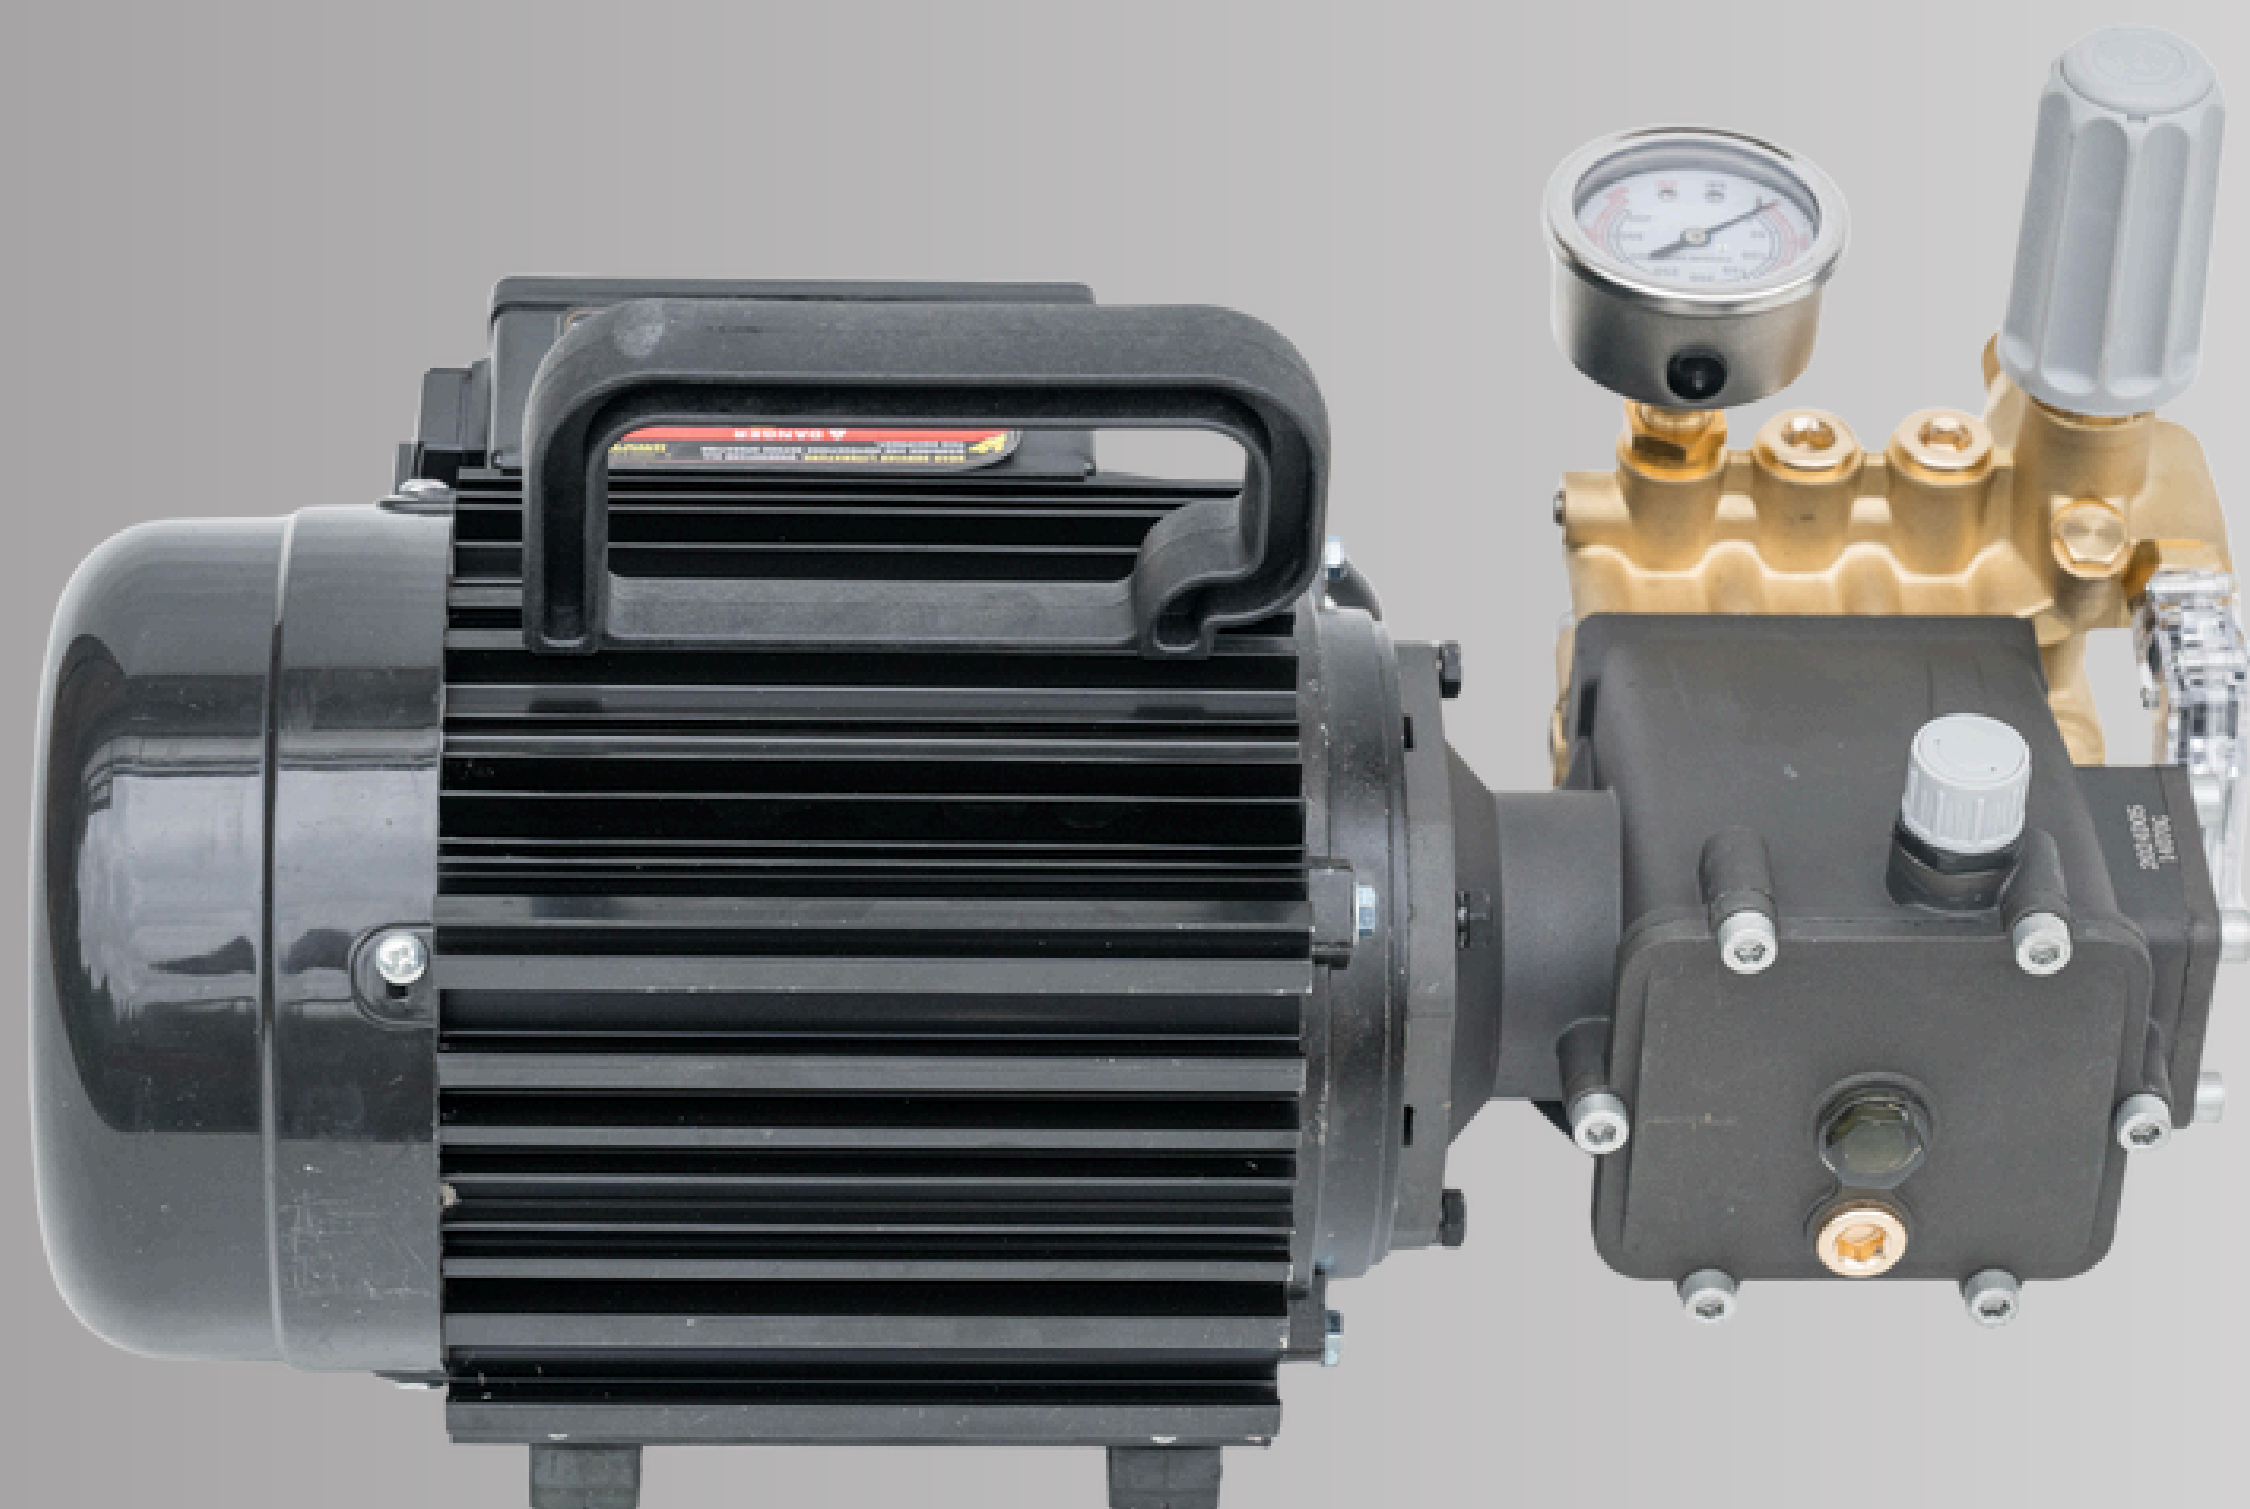

W2200EA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	elektrický
Tlak	2900 PSI / 200 Bar
Prietok	8,5 L / min
Typ hadice	7,5 m PVC



GE3000DA

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	elektrický
Tlak	3000PSI/ 206 Bar
Prietok	13 L / min
Typ hadice	10 m - Gumená

DIESELOVÉ



Výkonné stroje určené pre dlhodobé a náročné používanie v priemysle, stavebníctve či službách. Dieselové modely poskytujú vysoký tlak a spoľahlivý výkon aj v miestach bez elektrického pripojenia. Vďaka robustnej konštrukcii, silnému motoru a kvalitnému čerpadlu zvládajú intenzívne čistenie veľkých plôch, strojov či vozidiel.

- VYSOKÝ VÝKON PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
- PREVÁDZKA NEZÁVISLÁ OD ELEKTRICKEJ ENERGIE
- ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA A DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
- SPOĽAHLIVÝ MOTOR A STABILNÝ TLAK VODY



PEGGAS

GP3600PD

TECHNICKÉ PARAMETRE

Diesellový motor	Peggas186F A
Tlak	3600 PSI / 248 Bar
Prietok	17 L / min
Typ hadice	10 m - Gumená

GENERÁTORY



Jednofázový benzínový generátor s manuálnym štartovaním 2,8 kW je ideálnou voľbou! **S trvalým výkonom 2,8 kW a maximálnym výkonom 3,2 kW zvládne tento generátor napájať aj tie najnáročnejšie zariadenia. 100% medené vinutie alternátora zaručuje dlhú životnosť a odolnosť.**

Generátor je vybavený dvoma 16A európskymi zásuvkami priamo na tele alternátora, takže môžete k nemu ľahko pripojiť rôzne elektrické zariadenia. Objem palivovej nádrže 3,6 l zaručuje dlhú prevádzkovú dobu na jedno naplnenie.



GENERÁTORY



PEGGAS

WSC6000

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas AP190F
Sila motora	14 HP
Výkon	5,5 kW
Zásuvky	1×16A + 1×22A



PEGGAS

WSC3500

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas AP190F
Sila motora	7 HP
Výkon	3,2 kW
Zásuvky	2×16A



PEGGAS

WSC3250

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	Peggas AP190F
Sila motora	7 HP
Výkon	2,8 kW
Zásuvky	2×16A

ČERPADLÁ



Vodné čerpadlá od spoločnosti Waspper sú jednoduché a prenosné zariadenia pripravené na okamžité čerpanie vody. Hlavným účelom vodných čerpadiel je premiestňovanie vody z jedného miesta do druhého. **Vodné čerpadlá s vysokým prietokom sú ideálne pre domácnosti a firmy!** Sú odolné a ľahko použiteľné.



ČERPADLÁ



PEGGAS

PC107


TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	0,7 kW
-------	--------

Sacia hĺbka	8,5 m
-------------	-------

Max. prietok	7500L/ hod.
--------------	-------------

Výtlak	35 m
--------	------

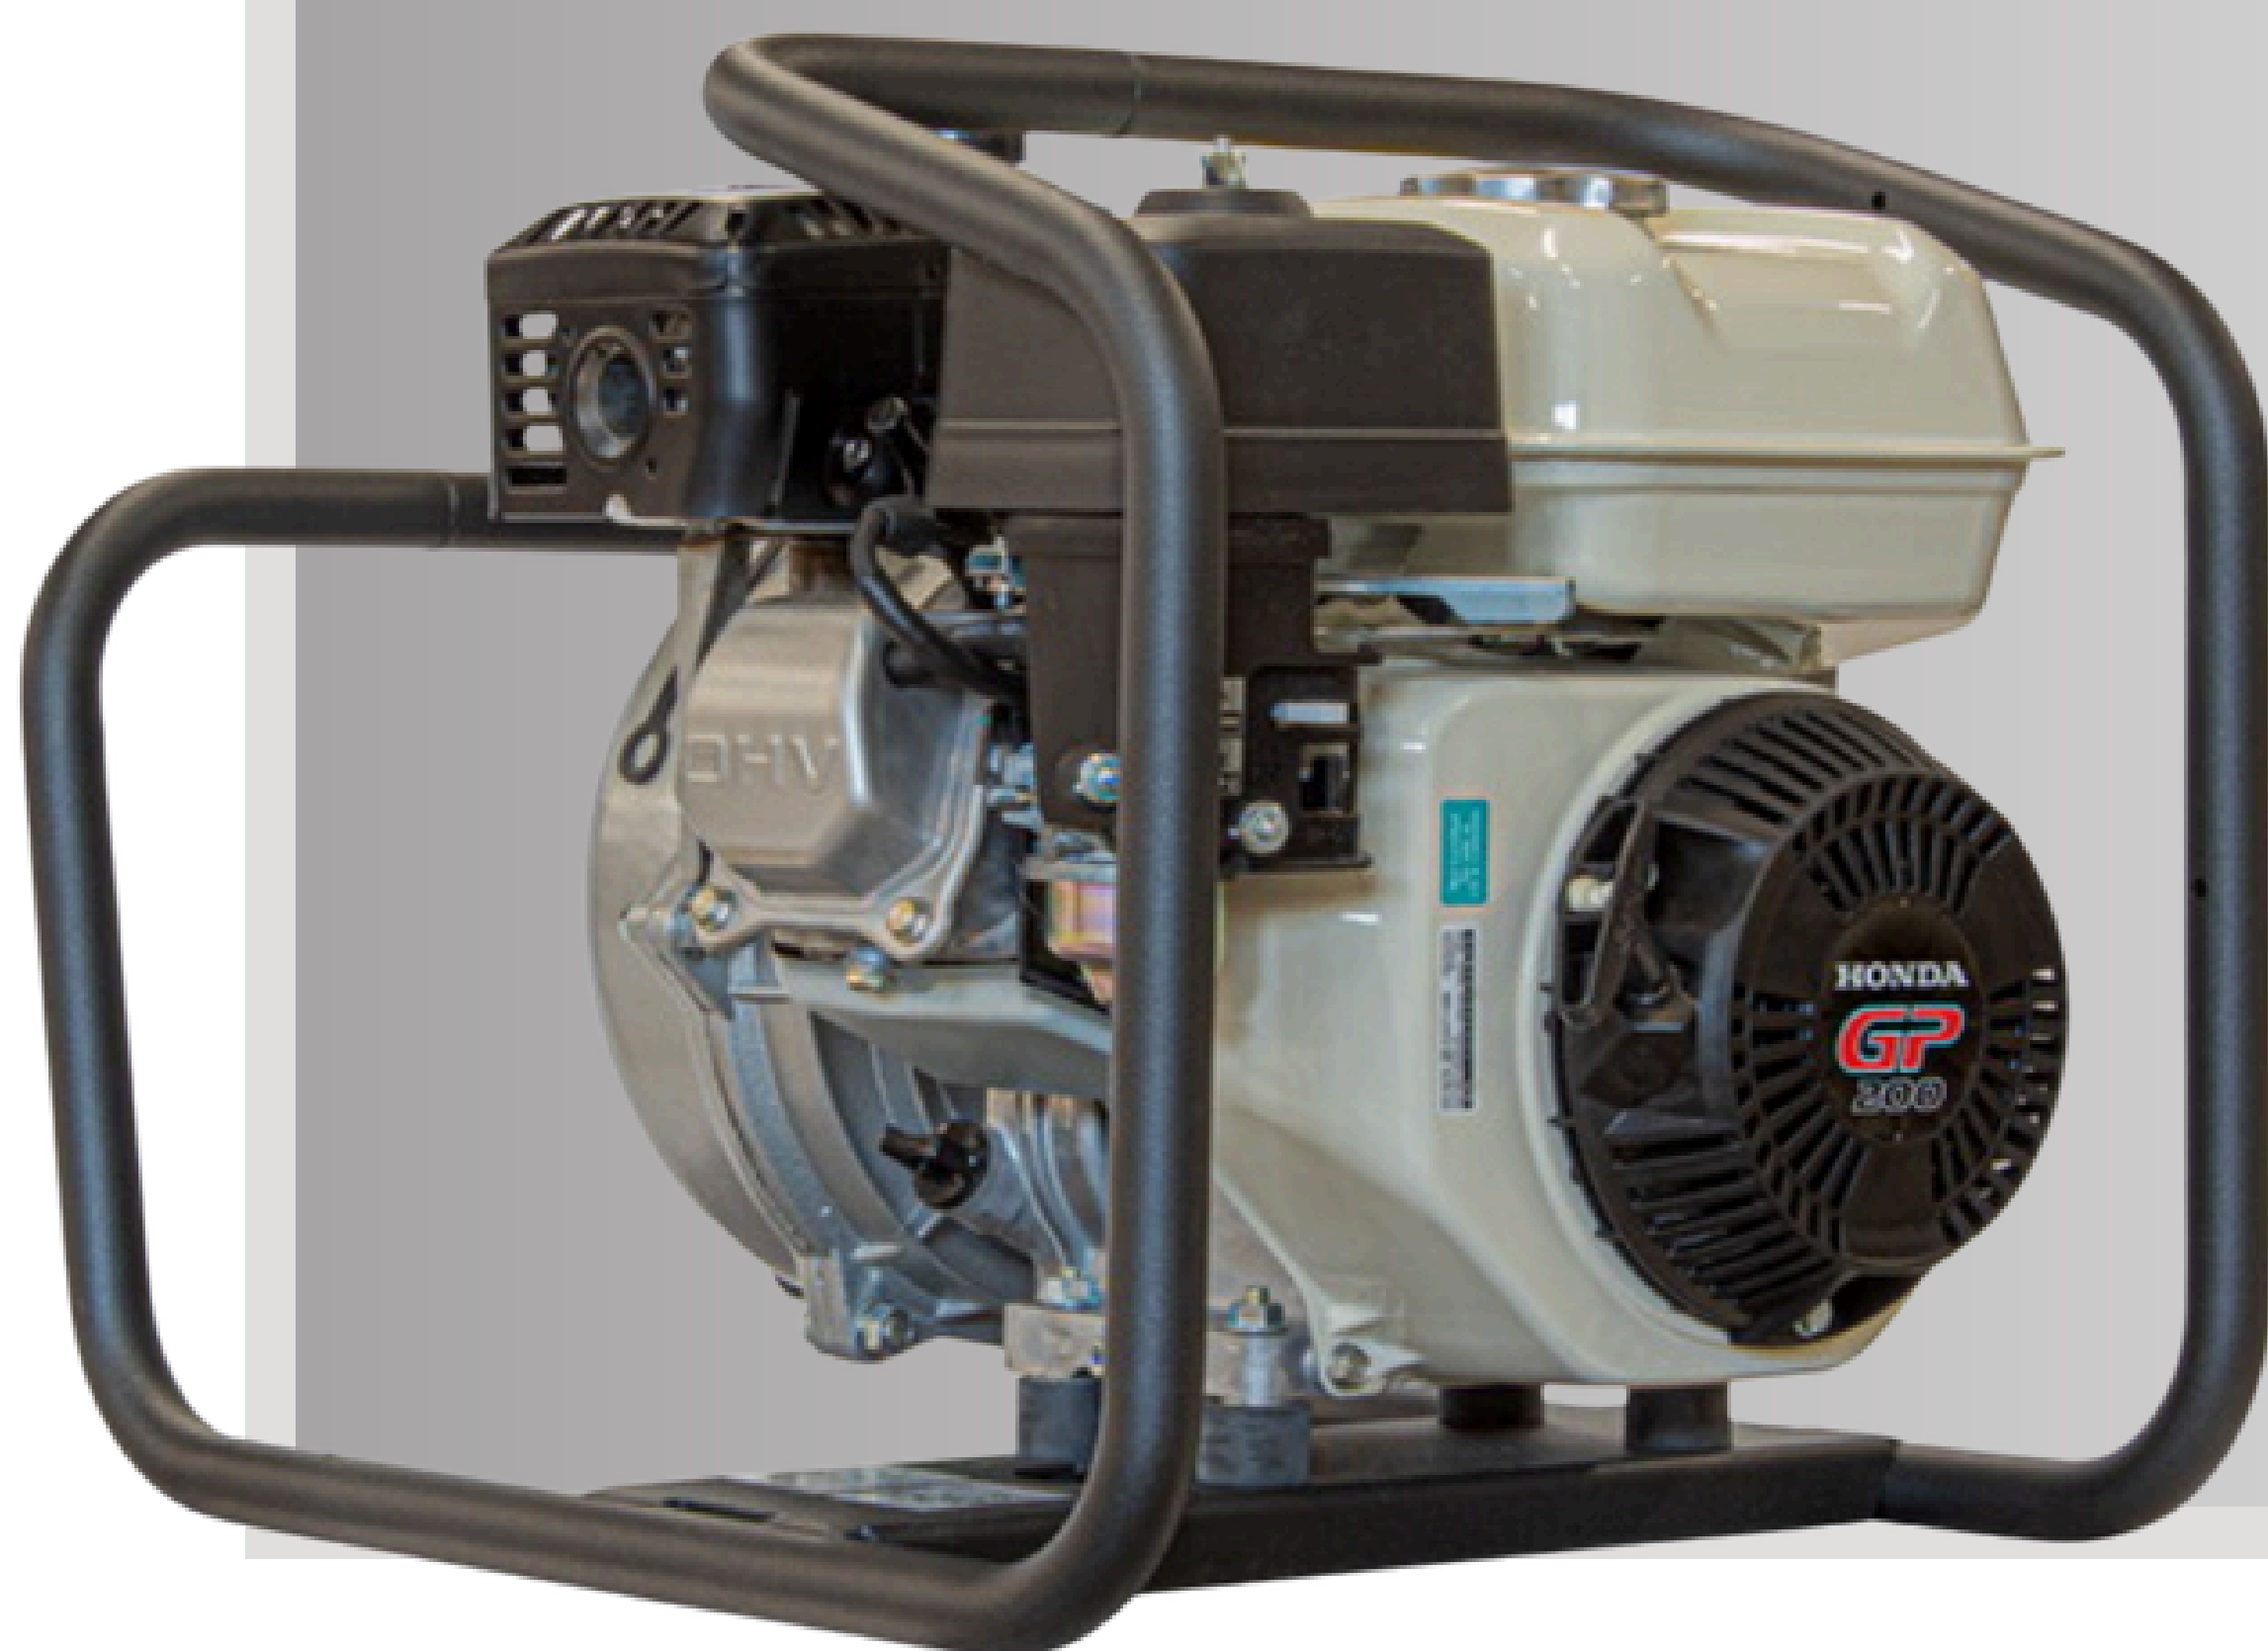

POWERED by
HONDA™

FP20T-H

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	4,1 kW
-------	--------

Sacia hĺbka	7m
-------------	----

Max. prietok	30 000L/ hod.
--------------	---------------

Výtlak	65m
--------	-----



PEGGAS

WP15

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	1,9 kW
-------	--------

Sacia hĺbka	6m
-------------	----

Max. prietok	14 000L/hod
--------------	-------------

Výtlak	30m
--------	-----

ČERPADLÁ



WP20CH-B



PEGGAS

WP20CH-P



TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	1,9 kW
Sacia hĺbka	6m
Max. prietok	14 000L/hod
Výtlak	30m

Chemické čerpadlá zvládnu aj najťažšie úlohy. Sú navrhnuté tak, že zvládnu prečerpávať agresívne materiály, poľnohospodárske hnojivo, väčšinu korozívnych zlúčenín a priemyselný odpad. Navyše umožňujú prečerpávať aj kvapaliny s nečistotami.

POWERED by
HONDA™

WP20D-H



WP20D-B



PEGGAS

WP20D-P



TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	1,9 kW
Sacia hĺbka	6m
Max. prietok	14 000L/hod
Výtlak	30m

Najdôležitejším aspektom čerpadla na znečistenú vodu je veľkosť pevných častí, ktoré prepúšťa. Vodné čerpadlá WP20D dokážu ľahko premiestniť veľké objemy znečistenej vody (pevné častice do 14mm) z jedného miesta na druhé.

POWERED by
HONDA™

WP20-H



WP20-B



PEGGAS

WP20-P



TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	1,9 kW
Sacia hĺbka	6m
Max. prietok	14 000L/hod
Výtlak	30m

Vodné čerpadlá WP20 dokážu ľahko premiestniť veľké objemy čistej a mierne znečistenej vody (pevné častice do 5 mm) z jedného miesta na druhé. IN a OUT konektory sú vo veľkosti 2 inch. Čerpadlá WP20 sú ľahké a ich používanie je jednoduché. Sú vhodné na prácu okolo domu.

ČERPADLÁ



Vodné čerpadlá WP30D môžu ľahko premiestňovať veľké objemy znečistenej vody (pevné častice do 23 mm) z jedného miesta na druhé. WP30D majú 3 inch IN a OUT konektory. Poskytujú najvyššiu úroveň výkonu a zároveň vynikajú malými rozmermi.

POWERED by
HONDA™


WP30D-H



WP30D-B

 **PEGGAS**

WP30D-P

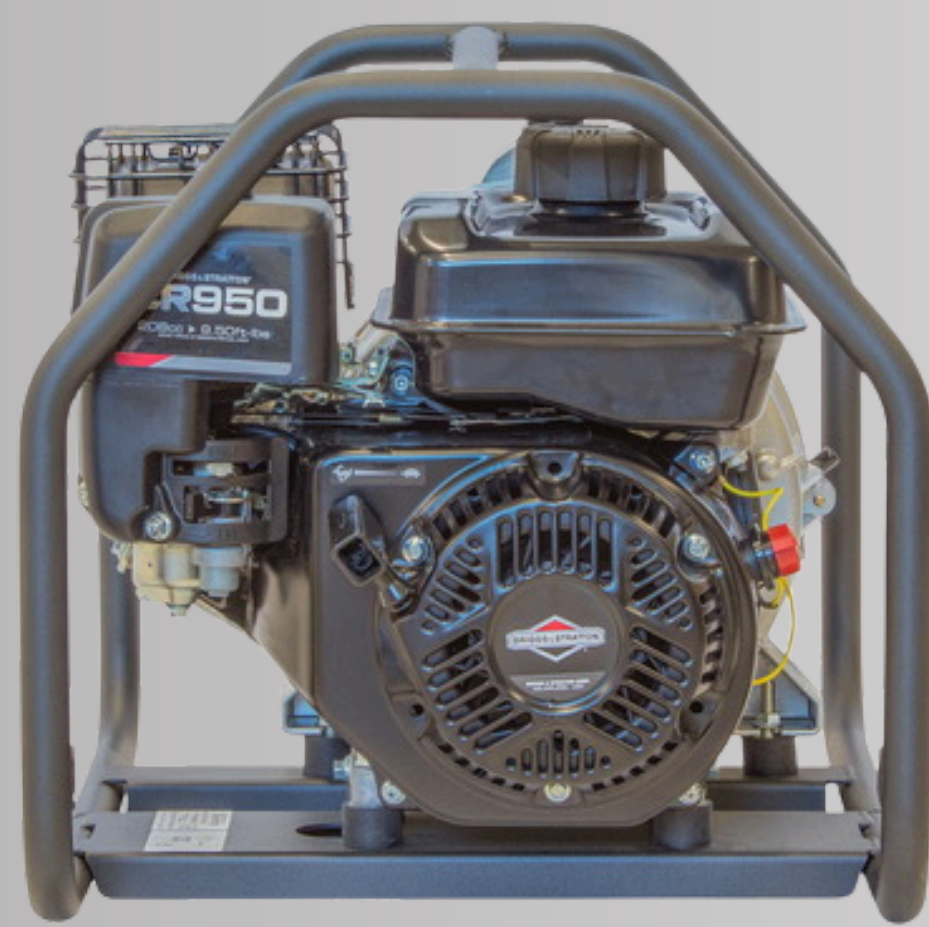

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	1,9 kW
Sacia hĺbka	6m
Max. prietok	14 000L/hod
Výtlak	30m

Vodné čerpadlá WP30 dokážu ľahko premiestniť veľké objemy čistej a mierne znečistenej vody (pevné častice do 8 mm) z jedného miesta na druhé. IN a OUT konektory sú vo veľkosti 3 inch. Čerpadlá WP30 sú ľahké a ich používanie je jednoduché. Sú vhodné na práce okolo domu.

POWERED by
HONDA™

WP30-H



WP30-B

 **PEGGAS**

WP30-P



TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon	1,9 kW
Sacia hĺbka	6m
Max. prietok	14 000L/hod
Výtlak	30m

KOSAČKY



Benzínové kosačky WASPPER s **výkonom 3,8 kW** a **záberom 51 cm** je vynikajúcou voľbou na pohodlné kosenie trávnatých plôch aj s veľkou rozlohou. Kosačka sa vyznačuje pevnou konštrukciou, jednoduchým ovládaním a širokou škálou funkcií, vďaka ktorým bude kosenie tráv hračkou.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ a objem motora	Peggas 200cm ³
Pracovný výkon motora	3,8kW
Záber	51cm
Nastavenie výšky kosenia	centrálne, 7 polôh, 25-75 mm



WLM20051



WLM20051E



ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

VÝROBA NA MIERU



Vysokotlakové čističe prispôbíme presne vašim požiadavkám – výkon, tlak, prietok či typ motora. Ponúkame riešenia pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo, hasičov, priemysel a i.






**WASPPER JE SLOVENSKÝ VÝROBCA KVALITNÝCH
BENZÍNOVÝCH VYSOKOTLAKOVÝCH ČISTIČOV**



**SALES.SK@WASPPER.COM
SALES@WASPPER.COM**



**+421 948 789 868
+421 948 417 940**

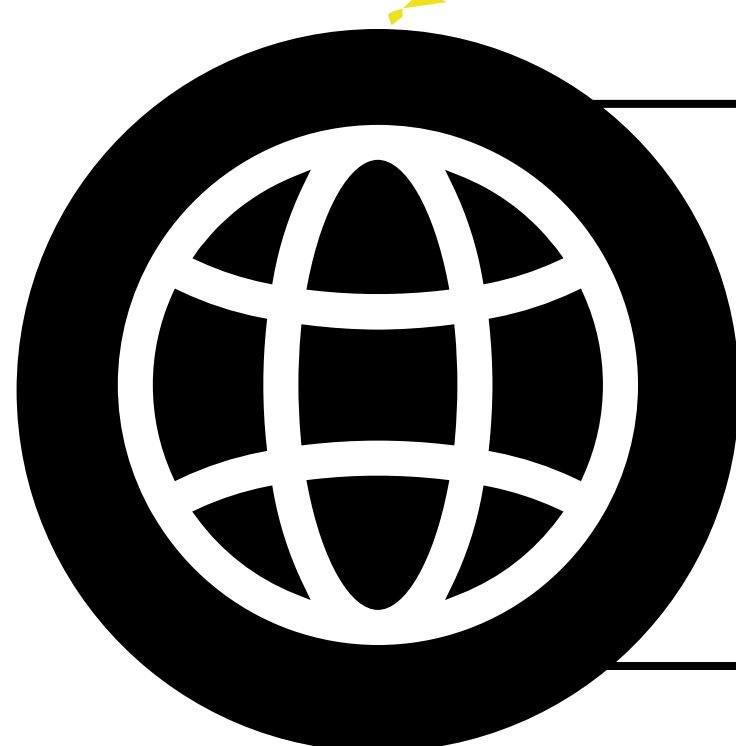

WWW.WASPPER.COM

**DUKLIANSKA 51
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
052 01**



WWW.WASPPER.COM